
产品说明书

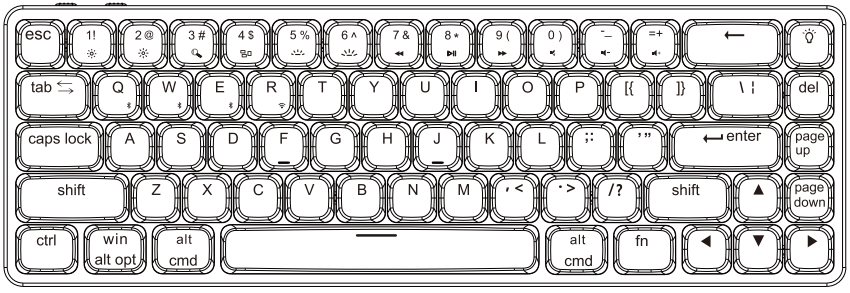

产品类型:三模矮轴热插拔RGB

产品名称:机械键盘

产品型号:K67Pro

兼容系统:Windows/Android/macOS/ios

工作模式:蓝牙/2.4Ghz/有线

布局:67键


轴:矮机械轴


数据线:USB Type-C

驱动: VIA

1.产品概述


金属版本: 铝合金定位板+下盖

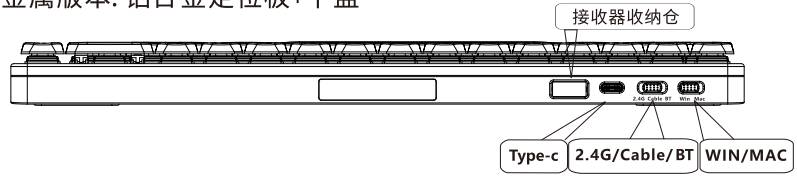

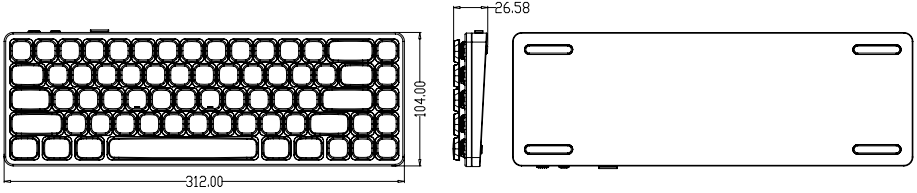


模式切换：左边2.4G,中间有线，右边蓝牙
系统切换：左边Windows,右边macOS

竹子版本：铝合金定位板+竹子下盖

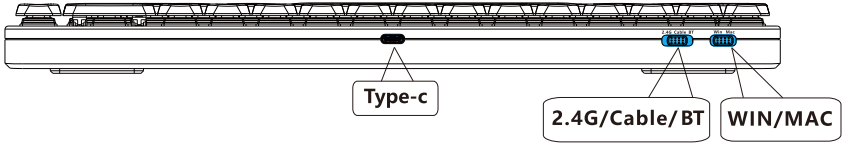


2.无线配对（拨动开关到对应无线模式）

蓝牙配对：fn+Q/W/E（短按切换，长按配对）

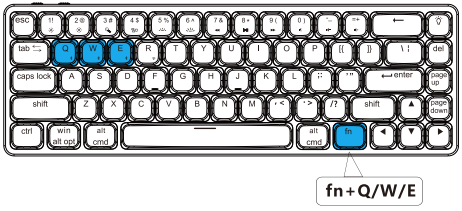

2.4G配对：fn+R（短按切换，长按配对）

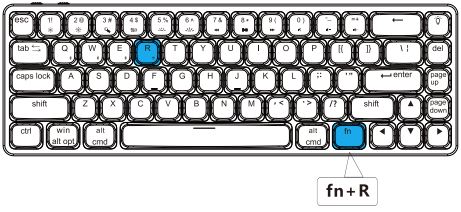

3.背光灯效调节

短按灯泡键切换灯效模式




fn+tab切换背光颜色




4.背光亮度调节

fn+▲背光亮度增加

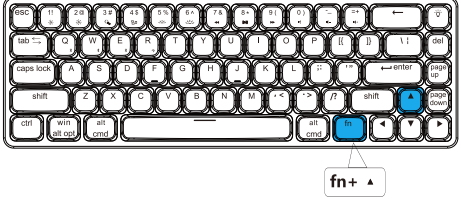


fn+▼背光亮度减弱

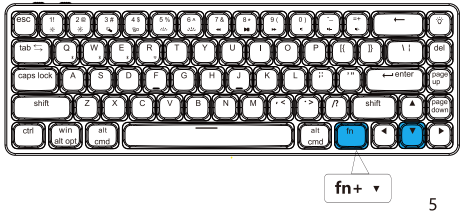

5.背光灯效速度调节

fn+◂背光灯效速度减慢

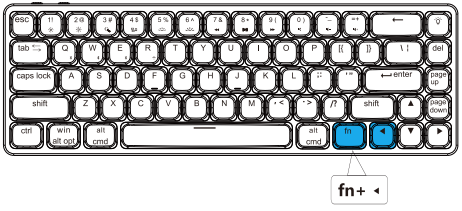

fn+▸背光灯效速度加快



6.恢复出厂设置

长按fn+esc组合键3秒，可恢复到出厂设置状态



7.多媒体组合功能

源按键 (先按下)	组合按键(后按下)	多媒体功能(WIN)	多媒体功能(MAC)
FN+	1	显示器背光减	显示器背光减
	2	显示器背光加	显示器背光加
	3	搜索	任务控制(Ctrl+Up)
	4	任务控制(win+tab)	多任务界面
	5	键盘背光减	键盘背光减
	6	键盘背光加	键盘背光加
	7	上一首	上一首
	8	暂停/播放	暂停/播放
	9	下一首	下一首
	0	静音	静音
	-_	音量减	音量减
	=+	音量加	音量加

8.无线模式切换/配对

蓝牙:

fn+Q/W/E(短按切换通道，长按进入配对模式)

配对时，对应通道蓝灯会快速闪烁，表示已进入配对状态,找到电脑上的蓝牙设备进行连接，连接成功后，指示灯会恢复整体背光效果。若长时间未配对 / 连接成功时会自动进入休眠状态，延长续航。

2.4G:

fn+R(短按切换，长按进入配对模式)

配对时，对应绿灯会快速闪烁，表示已进入配对状态，此时再插入附带的适配器自动连接。

注: 此模式默认出厂是已经配对好的，只需要插入附带的适配器就可以使用。

9.休眠

在无线状态下10 分钟无操作，键盘会自动进入一级休眠。此时背光关闭，蓝牙 / 2.4G 仍保持连接状态，按键仍能正常输出信号。

键盘30 分钟无操作，会进入二级深度休眠。此时无线连接会被切断，第一次按下按键不会输出信号（仅作为唤醒操作）。唤醒后键盘会自动重连，连接恢复正常后按键才会输出信号。

10.电池

锂电池规格：3.7V
低电量提醒：当电池电压低于 3.5V 时，键盘空格键的红色指示灯会闪烁,提示需要充电。
充电状态：充电时，空格键的红色指示灯常亮。
充满状态：充满电后，空格键的绿色指示灯常亮。
自动关机：当电压低于 3.0V 时，键盘会自动关机，关机后按键失效。

注： 当键盘提示低电量时，请尽快安排充电，不要用到自动关机才充。长期亏电存放会导致锂电池“过放”，轻则容量跳水，重则直接报废无法充电。
本设备支持5V/1A充电器或者电脑USB充电，避免用手机的大功率快充头，过高的充电电流会加速电池老化。

11.技术规格

键盘尺寸：312×104×26.6 毫米
工作电流：＜200 毫安
无线工作距离：8-10 米
锂电池容量：3000 毫安时
充电器规格：DC5V/1A

12.VIA/QMK

VIA 是一款用于按键映射的软件。第一次使用 VIA 时，需要确保键盘是有线连接状态，并且安装了正确的驱动/配置文件，否则软件会识别不到设备。

注：（VIA 仅在键盘通过数据线连接到电脑时有效）

QMK：本设备支持固件开源

13.恢复出厂设置

如果键盘出现故障，或者修改了键码、灯效后想恢复到初始状态，该怎么办？

1. 按住Fn + ESC组合键3秒，恢复出厂设置。若问题还没有解决，请继续以下操作；
2. 从官网下载设备对应的正确固件，然后拔掉键盘的数据线；
3. 拔下空格键键帽，找到 PCB 板上的复位触点，短接复位触点并保持；
4. 再插上键盘数据线，键盘会自动进入 DFU 刷机模式；
5. 然后使用 QMK Toolbox 工具刷入固件；
6. 刷完固件后，断开复位点，键盘重新上电就可以正常使用了。

14 . FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

包装内含物品

-1X K67PRO无线机械键盘
-1X 2.4G适配器
-1X 数据线
-1X 说明书
-1X 二合一拔轴拔键器

注意：
请保持产品干燥，以免腐蚀。
请勿将本产品的配件及包装材料放在儿童可接触的地方，以防发生意外窒息事故。
请勿将产品暴露在低于 -10°C（14°F）或高于 50°C（122°F）的极端温度环境中，以延长键盘的使用寿命。